
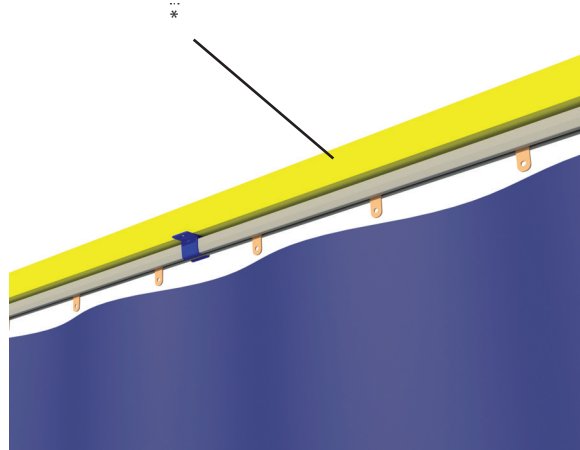


Teanik Gardin

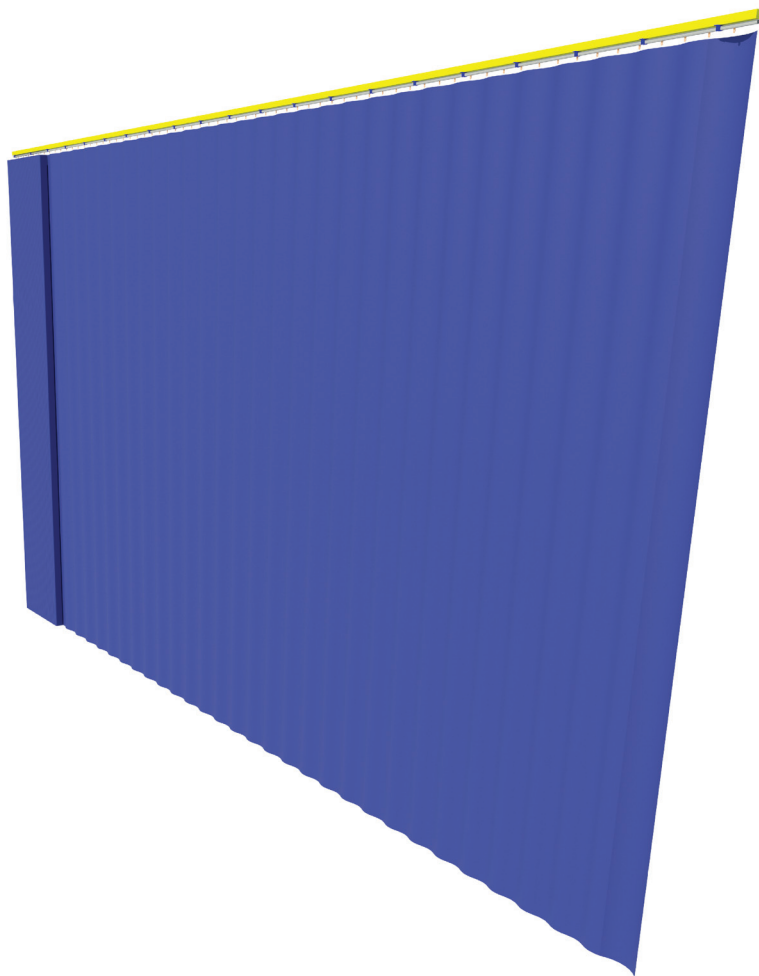

Allmän beskrivning

Teanik Gardin är den enklaste formen utav avdelning och är utförd som en dragbar enkelsidig sidogående gardin.

Konstruktion

Gardinen är en manuell enkelsidig sidogående gardin. Gardinens duk drages manuell i sidled för ansamling vid en eller båda sidor. I taket löper rullvagnarna i en stålskena. Infästningsbalk i tak monteras av beställare och skall vara av typen VKR/KKR 60x60x2

Material

Gardinduken kan utföras i olika material t.ex PVC, Nylonnät, Scrim, Moltonduk eller kombinationer.

Motordrift

Teanik Gardin kan utföras med motordrift om så önskas. Den utrustas i sådanafall med 3-fas snäckväxelmotor med manöver och huvudgränsläge.

Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning.

Garanti

2 år för material- och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garantiarbeten ingår ej)

Tillämpning

Lämplig storlek	20-140 m ²
Dragrep	Tillval
Motordrift	Tillval
Ansamling	En eller två sidor

Material

Duktyp	Armerad PVC
Dukskarvar	Helsvetsade
Flamskydd	DIN 4102 B2 SIS 650082
Rivhållfastighet	300 N vid reva
Draghållfastighet	3000 N / 5 cm

* = ingår ej